

HELPO

TERRASSENZWINGE & BIT




Die **HELPO Terrassenzwinge** ist ein hilfreiches Montagezubehör für die Verlegung von Terrassendielen.

Die flache Geometrie der Schnellspannvorrichtung verhindert ein Hochklappen der Terrassendielen und ermöglicht mühelos eine Spannkraft von circa 150 kg.

Um Terrassendielen auf Ihrer ganzen Länge in Form zu bringen, sollte pro Laufmeter Terrassendiele eine Terrassenzwinge verwendet werden.

In Kombination mit der HELPO Montagehilfe wird eine gleichmäßige Fugenbreite mit gerade verlaufenden Terrassendielen erreicht.

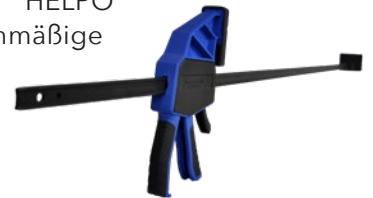

Klemmbereich bis 970 mm

Fugeneingriff ab 3 mm

Bündige Spannbacke für Start- und Enddiele

Der **HELPO Bit** mit einer Länge von 50 mm oder 75 mm sorgt für ein einfaches Handling, selbst für Verschraubungen zwischen den Dielen.

Der vergütete Werkzeugstahl mit verchromter Oberfläche erreicht eine hohe Standzeit und verhindert, im Gegensatz zum blanken Werkzeugstahl, Fremdstropfen.

Die verschiedenen Bitgrößen sind durch eine farbliche Markierung leicht differenzierbar.

TX 10 blau | TX 15 gelb | TX 20 weiß | TX 25 schwarz

HELPO Terrassenzwinge

VPE	Art. Nr.
1 STK	* 033900001

* kein Branding möglich

HELPO Bit

Beschreibung	VPE	Art. Nr.
TX 10 - 50 mm	20 STK	010202000
TX 15 - 50 mm	20 STK	010302000
TX 20 - 50 mm	20 STK	010402000
TX 20 - 75 mm	20 STK	010402001
TX 25 - 50 mm	20 STK	010502000

DOWNLOAD



Tipps & Tricks

HELPO

BOHRSENKER & MONTAGEHILFE

Der **HELPO Bohrsenker** ermöglicht in einem Arbeitsgang exakte und gleichmäßige Serienbohrungen und Senkungen für sichtbare Verschraubungen im Terrassenbau.

Der vergütete Chromstahl erreicht eine extrem hohe Standzeit und ist für alle Terrassendielen aus Holz und holzähnlichen Werkstoffen geeignet.

Die Bohrergeometrie mit integrierten Tiefenanschlag sorgt für einen perfekten Kopfabschluss der 5,0 bzw. 5,5 mm starken PROFILA, SOLIDA und ELITA Terrassenschrauben.

5,5 mm Bohrdurchmesser | 25 mm Bohrtiefe
8,0 mm Senkung

Die **HELPO Montagehilfe** ist ein universelles Montagezubehör, eine Kombination aus Fugen- und Bohrlehre, für den Terrassenbau.

Fugenlehre für 5 bis 8 mm Fugenbreite
Die Z-form mit 5 und 7 mm Wandstärke kann mit dem mitgelieferten Adapter jeweils um 1 mm auf 6 oder 8 mm Fugenbreite vergrößert werden.

Bohrlehre für Seitenholzabstände von 15, 20 und 25 mm
Die Bohrlehre ermöglicht einheitliche Serienbohrungen ohne Messaufwand.



BRANDING

Auf Wunsch steht Ihr LOGO auf der edlen Produktverpackung



SET-PACKUNG

1 STK HELPO Bohrsenker
2 STK HELPO Montagehilfen
1 STK HELPO Bit TX25

DOWNLOAD



Video

HELPO Bohrsenker

VPE	Art. Nr.
1 STK	010802000

HELPO Montagehilfe

VPE	Art. Nr.
4 STK	007002000

HELPO-SET

VPE	Art. Nr.
1 STK	008902000